OPTONICA
LED

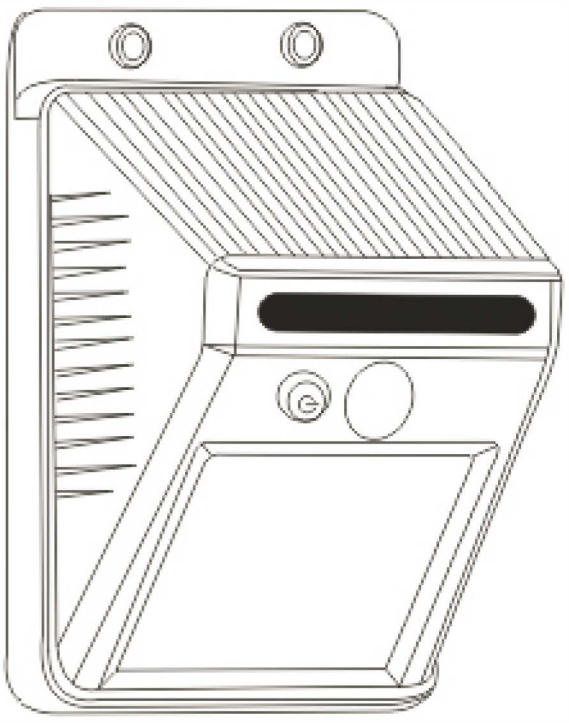

Montagehinweise



1. Wählen Sie einen Ort, der sicherstellt, dass das Solarpanel volles Sonnenlicht abbekommt. (Damit der Bewegungsmelder die Bewegungen erkennt bitte in maximal 3m Höhe anbringen).

2. Befestigen Sie die Solarleuchte mit Dübel und Schrauben.



Helles Licht in der Nacht, wenn Bewegungen erkanntwerden, wird das Licht automatisch heller.

3. Drücken Sie die Silikontaste, um es einzuschalten. Es funktioniert automatisch Tag und Nacht, wird durch Solarenergie unter der Sonne aufgeladen und automatisch eingeschaltet, wenn Sie den Arbeitsmodus einstellen.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung und bewahren Sie sie ordnungsgemäß auf.

Abbildung

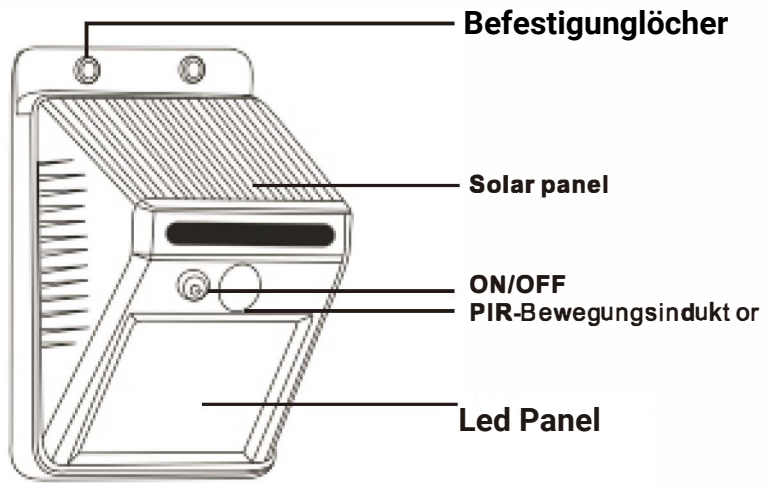

Solar Panel	S.SVO.SSW
Farbe	Schwarz/Weiß
Gewicht	0.19kg
Abmessungen	L124*W96*H48mm
LED	8/12/16/20/30/35 LEDs
Sensormodus	Lichtsensor/PIR-Personensensor
Sensor- Winkel	90° -120°
Sensitive distance	3 Meters
IP Schutz	IP65
Arbeitstemperatur	-5° -60°
Material des Gehäuses	ABS

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung und bewahren Sie sie ordnungsgemäß auf.

Funktionsanleitungen

Modell-Nr.: SK-20D: Lichtsensor-Modus

T8-20D: Sensormodus 1/ Sensormodus 2

SM-20D: Sensormodus 1 + Sensormodus 2 + Lichtsensormodus
(Klicken Sie auf die Schaltfläche, um den Modus zu ändern)

Tfotpsnpevt! m;! Jn!Evolfmo!tdibmufu!tjdi!ebt!Mjdiu!bvupnbujtdi!g¸s!31.36!Tflvoefo!fjo-!tpcbme!ejf!Cfxfhvoh!wpo!Qfstpofo!fslboou!xjse-!voe!tdibmufu!tjdi!ebobdi!bvt/

Tfotpsnpevt! 3;! Ebt!Mjdiu!cmfjcu!jn!evolfmo!31.36!Tflvoefo!mboh!hfejnnu!voe!xjse!bvupnbujtdi!bvg!tubslft!Mjdiu!hftdibmufu-!tpcbme!ejf!Cfxfhvoh!wpo!Qfstpofo!fslboou!xjse/!BotdimjfÃfoe!xjse!ebt!Mjdiu!xjfefs!hfejnnu/

Mjdiutfotpsnpevt;! Jn!Evolfmo!cmfjcu!ebt!Mjdiu!lpotubou!bo/!

Xbsuvoh;

Xfoo!ft!ojdiu!gvolujpojfsu;

2/ Vergewissern Sie sich, ob der Schalter eingeschaltet ist.
3/ Vergewissern Sie sich, ob das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht! verwendet und dadurch nicht geladen wurde. Laden Sie es in diesem Fall vor dem Gebrauch evsdi!Tpoofofjotusbimvoh auf.
4/ Stellen Sie sicher, dass sich Personen im Sensormodus innerhalb der Reichweite bewegen.
5/ Stellen Sie sicher, dass die Solar-Sensor-Leuchte innerhalb von 3 Metern Höhe installiert ist.
6/ Stellen Sie sicher, dass die Installationsrichtung korrekt ist (das Solarpanel muss nach oben montiert sein).
7/ Vergewissern Sie sich, dass keine Objekte das Solarpanel blockieren, da sonst die Ladeleistung beeinträchtigt wird.

Vorsichtsmaßnahmen:

Vom Feuer fernhalten. Nicht ins Wasser tauchen Legen Sie das Solarpanel nach oben

IMPORTER: Prima Group 2004 LTD, Bulgaria, 1784 Sofia, Mladost 1, bl. 144, Ground Floor; Phone: +359 2 988 45 72