

## 6 Kanal DMX Sliding Fader Konsole

SKU: 6392

6 Sliding Faders / Real DMX Wert LED-Bildschirm



### Funktionen

FC CE RoHS EMC LVD

- 6-Kanal-Mini-DMX-Fader-Konsole
- Einfach Bedienung
- Geeignet für eine fixe Installation durch Verwendung der Halterungen
- Stromversorgung über 3 x AAA-Batterien oder externes 5-12-V-Netzteil
- 3-stelliger LED-Bildschirm 0 -100% oder DMX000 -DMX255 (Einstellungen über internen DIP-Schalter)
- 6-Kanal-Modus oder 5-Kanal- & Master-Modus (Einstellungen über internen DIP-Schalter)

### Technische Parameter



| Input and Output |                    |
|------------------|--------------------|
| Eingangsspannung | 5-12VDC or 3 x AAA |
| Betriebsstrom    | < 10mA             |
| Ausgangssignal   | DMX512             |
| Kanäle           | 6                  |

| Betriebstemperatur & Schutzklasse     |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Betriebstemperatur                    | Ta: -30°C ~ +55°C      |
| Gehäusetemperatur (T <sub>max</sub> ) | T <sub>c</sub> : +65°C |
| Schutzklasse                          | IP20                   |


| Sicherheit & EMC         |                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| EMC Standard (EMC)       | EN55032:2015,<br>EN61000-3-2:2014,<br>EN61000-3-2:2013,<br>EN55024:2010/A1:2015 |
| Sicherheitsstandard(LVD) | EN 61347-1:2015<br>EN 61347-2-11:2015                                           |
| Zertifizierung           | CE, EMC, LVD                                                                    |

| Garantie und Schutz |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Garantie            | 3 Jahre                    |
| Schutz              | gegen umgekehrte Polarität |


### Mechanische Strukturen und Installationen

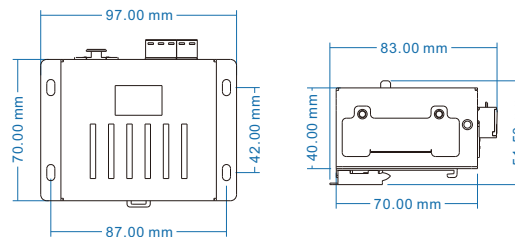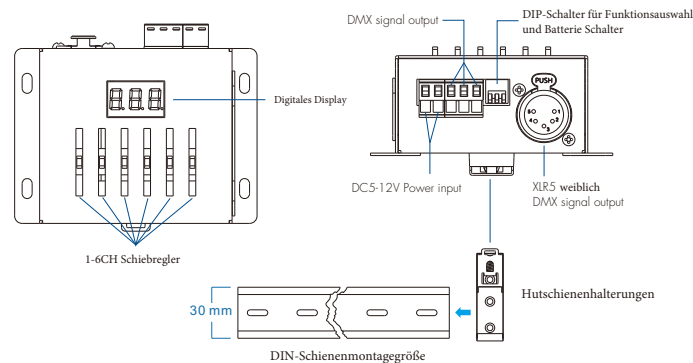

### Batterie Installation



## Schaltplan

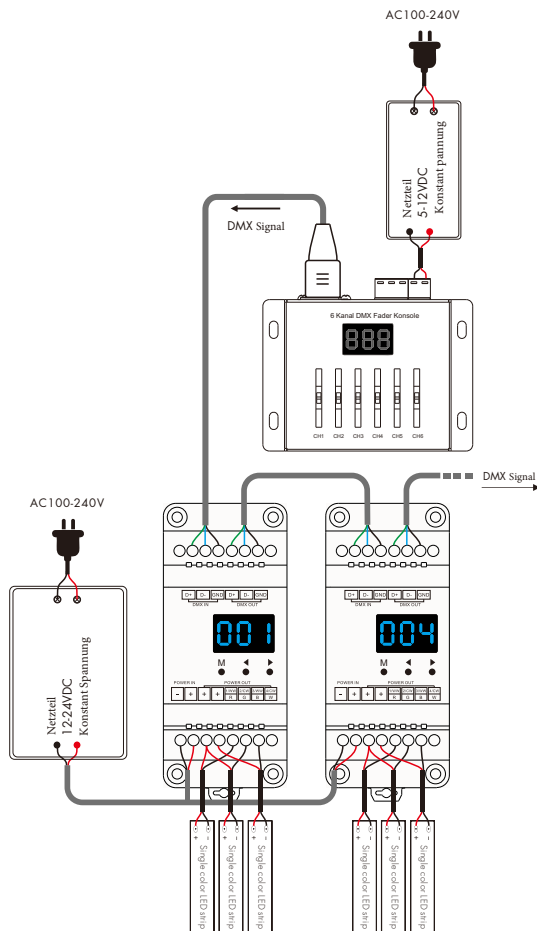

### Beachten:

1. Die erste Adresse der beiden DMX-Decoder muss auf 1 und 4 eingestellt werden, wobei der 3-Kanal-DMX-Daten dekodiert.
2. Der 1-2-Bit-DIP-Schalter wird verwendet, um zwischen 0-255 oder 0-100 Anzeige umzuschalten sowie zwischen 6-Kanal- oder 5+1-Kanal-Ausgang zu wählen.  
Der dritte DIP-Schalter wird verwendet, um den Batteriestromeingang umzuschalten.  
Die Werkseinstellung ist 0-255 Anzeige und 6-Kanal-Ausgabe.
3. Einstellung der DIP-Schalter:



0-255 Display  
6-Kanal-Ausgang



0-255 Display  
5+1 Kanal-Ausgang



0-100 Display  
6-Kanal-Ausgang



0-100 Display  
5+1 Kanal-Ausgang

Für die 5+1-Kanal-Ausgabe gibt der DMX-Dimmer nur 5-Kanal-DMX-Daten aus, der sechste Regler wird verwendet, um die Gesamthelligkeit von 1-5 Kanälen einzustellen.

IMPORTER: Prima Group 2004 LTD, Bulgaria, 1784 Sofia, Mladost 1, bl. 144, Ground Floor; Phone: +359 2 988 45 72;