

4 Wege DMX Signal Splitter

SKU: 6391

Optische Trennung von Eingang und Ausgang/Vier unabhängige Ausgänge/DMX512-A-kompatibel



CE RoHS LVD

Features

- Ein DMX512-Signaleingang. Repeatet vier DMX512-Signalausgaben. Jeder ermöglicht den Anschluss von 32 DMX-Geräten.
- Zum Verstärken, Verteilen und Isolieren des Signals, das von der Beleuchtungsanlage kommt, wenn diese an BUS von DMX512 (oder RS-485) angeschlossen ist.
- Fotoelektrische Isolierung zwischen Eingangs- und Ausgangsklemmen. Ausgangsanschlüsse zwischen den Kanälen.
- Eingang von den Ausgängen isoliert auf 500VAC, 1000VDC.
- Ausgänge sind gegen 500VAC, 1000VDC voneinander isoliert.
- Ein- und Ausgänge sind für RS-485 ausgelegt. Für maximale Zuverlässigkeit werden keine Mikroprozessoren verwendet.
- 3-Pin-XLR / 3 Schraubklemmen INPUT und LOOP, 5-Pin-XLR-Option verfügbar.
- 6 LEDs auf der Vorderseite zeigen den Stromeingang, den DMX-Eingang und den DMX-Ausgangsstatus an jedem Ausgang an.

Technische Parameter


Input und Output	
Input Spannung	12-36VDC
Input Strom	0.5A Max.
Input Signal	DMX512 x 2
Output Signal	DMX512 x 4

Umgebung	
Betriebstemperatur	Ta: -30°C ~ +55°C
Gehäusetemperatur(Max.)	Tc: +65°C
IP Schutzklasse	IP20


Sicherheit und EMC	
EMC Standard (EMC)	EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-2:2013, EN55024:2010/A1:2015
Sicherheitsstandard(LVD)	EN 61347-1:2015 EN 61347-2-11:2015
Zertifikate	CE,EMC,LVD

Garantie und Schutz	
Garantie	3 Jahre
Schutz	gegen umgekehrte Polarität

Mechanische Strukturen und Installation

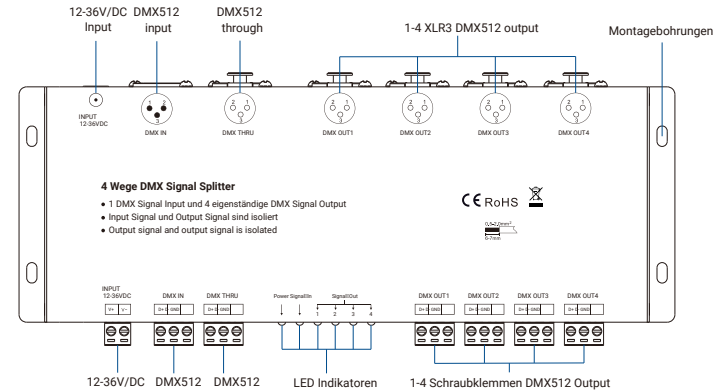


Maße

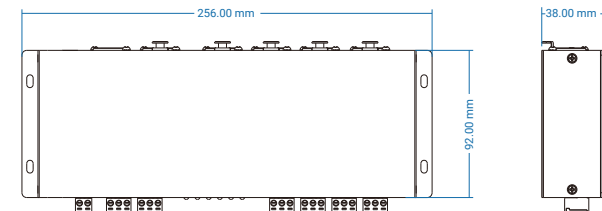

Verkabelung

DMX 512 Mater

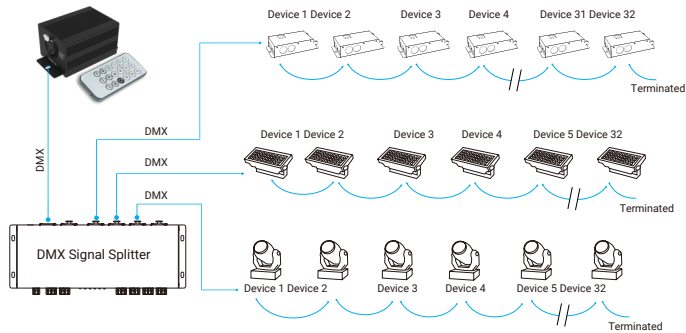

Hinweis:

1. Eine passive Durchschleifverbindung ermöglicht die Weiterverbindung zu anderen DMX512-Geräten. Wenn diese Funktion nicht benötigt wird, muss das Signal beendet werden.
2. Jeder Ausgang kann 32 zusätzliche DMX512-Geräte ansteuern.
Nicht verbundene Ausgänge müssen nicht terminiert werden.
Am letzten DMX512-Gerät muss jedoch ein Abschlusswiderstand angeschlossen werden.
3. Schließen Sie 0,25 W 90-120 Ω Abschlusswiderstand für den Abschluss an.

IMPORTER: Prima Group 2004 LTD, Bulgaria, 1784 Sofia, Mladost 1, bl.
144, Ground Floor; Phone: +359 2 988 45 72;